


1. Selezionare il menu **Strumenti** (Tools), quindi la voce **Account** (Accounts), comparirà la seguente finestra:

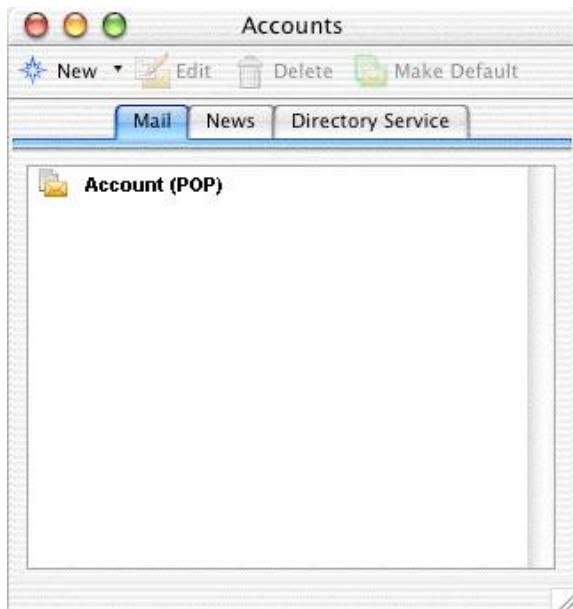

2. Selezionare l'account in questione, quindi fare clic su "**Modifica**" (Edit).

3. Se si utilizza pop3 nel campo POP server scrivere **pop3s.moltiplika.com**, se invece si utilizza imap nel campo imap server scrivere **imaps.moltiplika.com**

4. Cliccare quindi sul pulsante "Click here for advanced receiving option" e spuntare la voce "This POP service requires a secure connection (SSL)" per abilitare la cifratura SSL sul server della posta in ingresso.

Edit Account

<input type="button" value="Account Settings"/>	<input type="button" value="Options"/>
Account name: <input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Include this account in my "Send & Receive All" schedule.	
Personal information	
Name: <input type="text"/>	E-mail address: <input type="text"/>
Receiving mail	
Account ID: <input type="text"/>	POP server: pop3s.moltiplika.com
Password: <input type="password"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Save password in my Mac OS keychain
<input type="button" value="Click here for advanced receiving options."/>	
Sending mail	
SMTP server: <input type="text"/>	<input type="button" value="Click here for advanced sending options."/>

lasciare invariato

Edit Account

<input type="button" value="Account Settings"/>	<input type="button" value="Options"/>
Account name: <input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Include this account in my "Send & Receive All" schedule.	
Personal information	
Name: <input type="text"/>	E-mail address: <input type="text"/>
Receiving mail	
Account ID: <input type="text"/>	POP server: imaps.moltiplika.com
Password: <input type="password"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Save password in my Mac OS keychain
<input type="button" value="Click here for advanced receiving options."/>	
Sending mail	
SMTP server: <input type="text"/>	<input type="button" value="Click here for advanced sending options."/>

lasciare invariato

4. Se si utilizza **pop3** inserire porta 995 e spuntare “SSL”.

Se si utilizza **imap** inserire porta 993 e spuntare SSL.

<input checked="" type="checkbox"/> This POP service requires a secure connection (SSL)
<input checked="" type="checkbox"/> Override default POP port: 995
<input type="checkbox"/> Always use secure password

<input checked="" type="checkbox"/> This IMAP service requires a secure connection (SSL)
<input checked="" type="checkbox"/> Override default IMAPport: 993
<input type="checkbox"/> Always use secure password